HOSHIZAKI

製品名	ホシザキスチームコンベクションオーブン
形名	MIC−6SA3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量10.3kVA(30A)
消費電力	定格消費電力 10.1/10.1kW ファンモータ定格出力 0.4kW 電熱装置定格消費電力 IHヒータ 9.8kW、庫内ヒータ 9.5kW
庫内容量	145L
外形寸法	幅900×奥行770×高さ750(〜780)mm
内形寸法	間口420×奥行630×高さ536mm
外装	SUS439 No.4
内装	SUS304(BA)
ホテルパン	サイズ：1/1 収納枚数：6枚 取付けピッチ：70mm
制御方法	マイコン制御
蒸気発生方式	IH式(インバータ制御)
庫内昇温方式	ヒーター式(位相制御)
機能	ホットエアー：温度範囲 30〜300℃ コンビ：温度範囲 100〜300℃ 蒸気量切換 6段階(0%、20%、40%、70%、90%、100%) スチーム：温度範囲 30〜130℃ 芯温設定：温度範囲 30〜99℃、点数 1点 メニュープログラム料理登録可能数：15メニュー9ステップ
芯温センサ	標準1本装備
安全装置	過熱防止装置、蒸気発生装置の空焚き防止装置、自己診断(エラー表示) 扉開閉機能停止
製品質量	145kg (梱包時164kg)
付属品	耐熱手袋×1、洗浄スプレーガン×1、洗剤×1(2.5L)、取扱説明書×1、シリコンホース×1 エルボ×1、パッキン×2、減圧弁×1、バンド×2、高周波利用設備許可申請書×1
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅1005×奥行895×高さ896mm
使用条件	周囲温度5〜35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
   場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
   また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
2. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
3. 排水配管には、耐熱硬質塩ビ等をご使用ください。
   接着には耐熱硬質塩ビ用の接着剤を使用してください。
4. ヒータ制御について
   IHヒータと庫内ヒータは同時に稼動することができますが
   10.1kWを超えないように制御しています。
5. 製品コード：V032
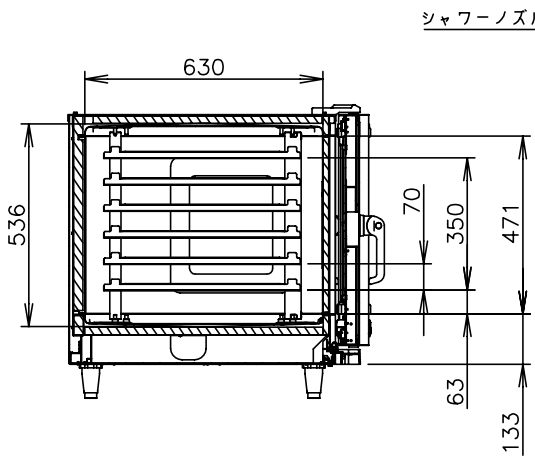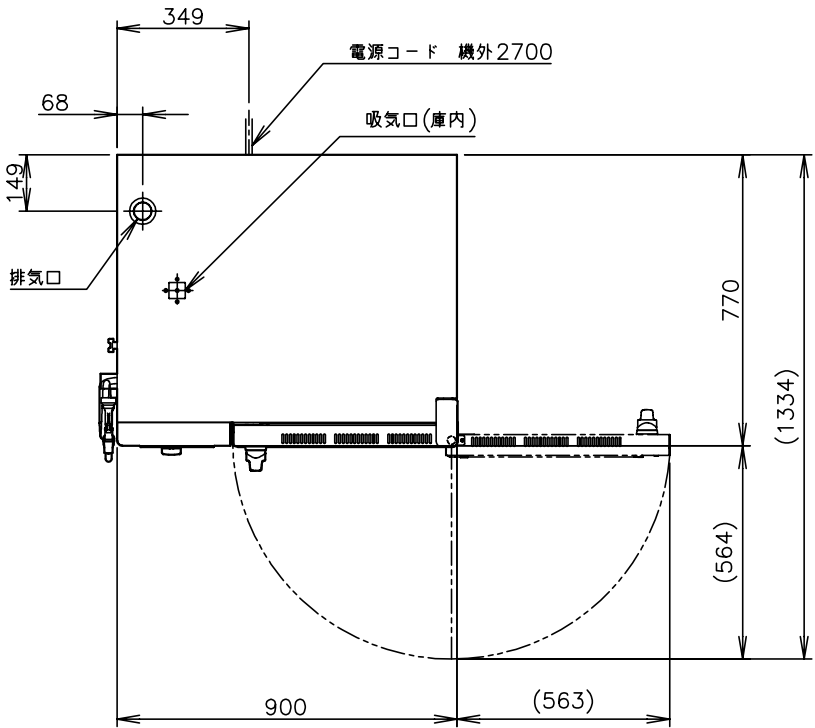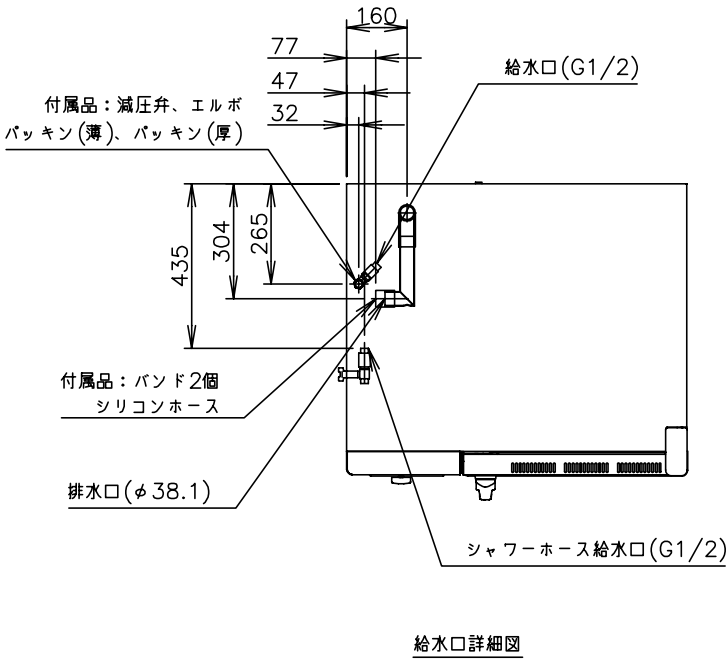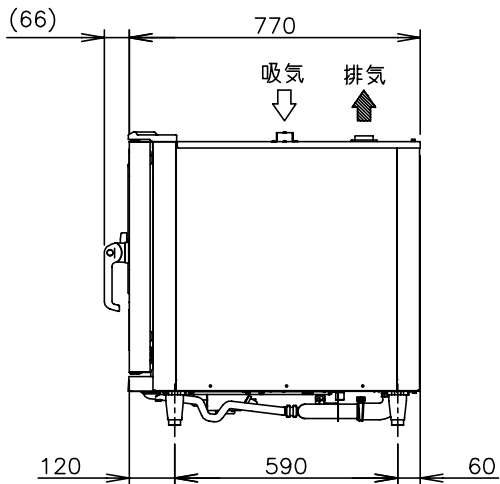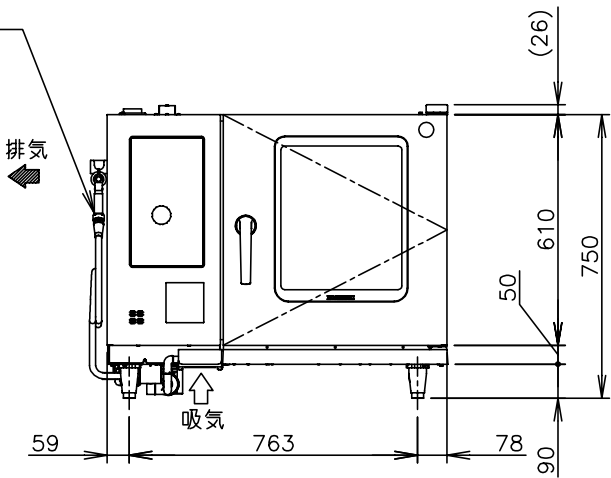
ホシザキスチームコンベクションオーブン MIC−6SA3	設計	製図	尺度 1/20	第3角法
	*****	作成日 2013.05.16	図番 D12764	改訂
	改訂日			

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。